

Le devis se construit sur la montre du client

Marque, type, mouvement automatique, manuel ou quartz, calibre, complications, chronomètre certifié : la montre se reconstruit en 3D. Un clic sur une pièce ajoute l'intervention du barème, une pastille la repère, et le total se recalcule.

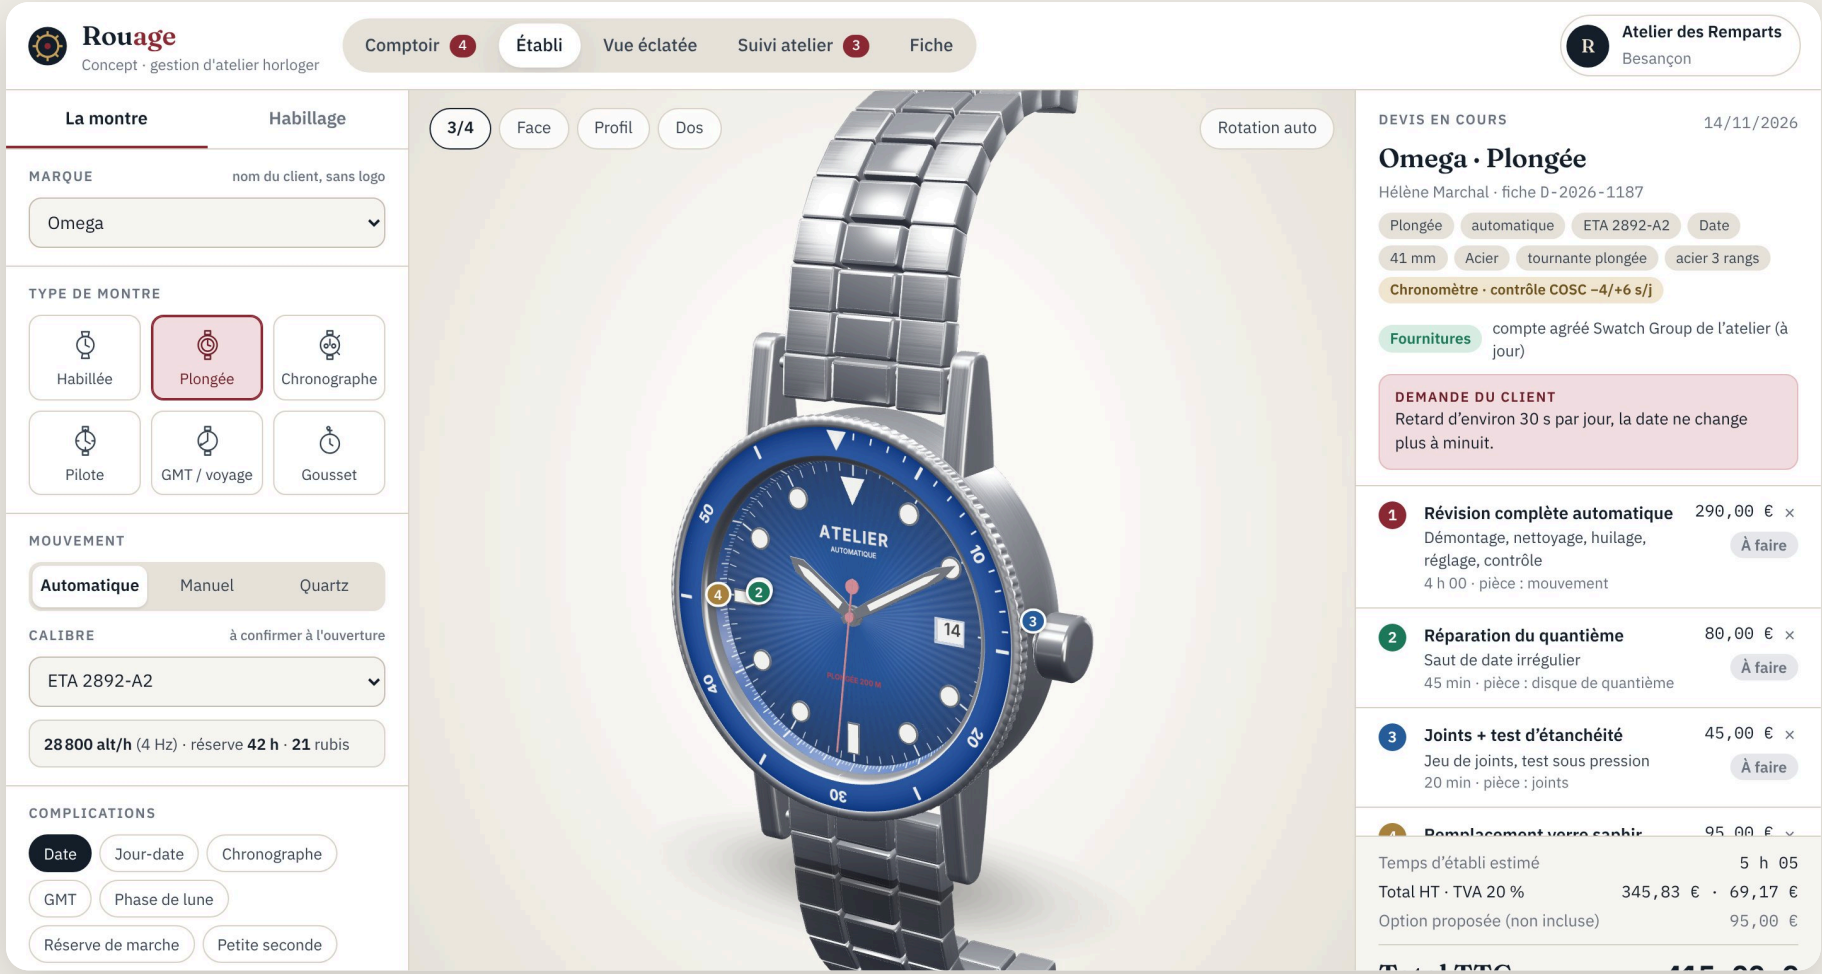


La vue éclatée, pièce par pièce


Du verre au fond saphir, en passant par le rouage, l'échappement et la masse oscillante : chaque pièce est nommée, décrite et reliée aux opérations de votre barème. Le client comprend ce qui est remplacé et pourquoi.

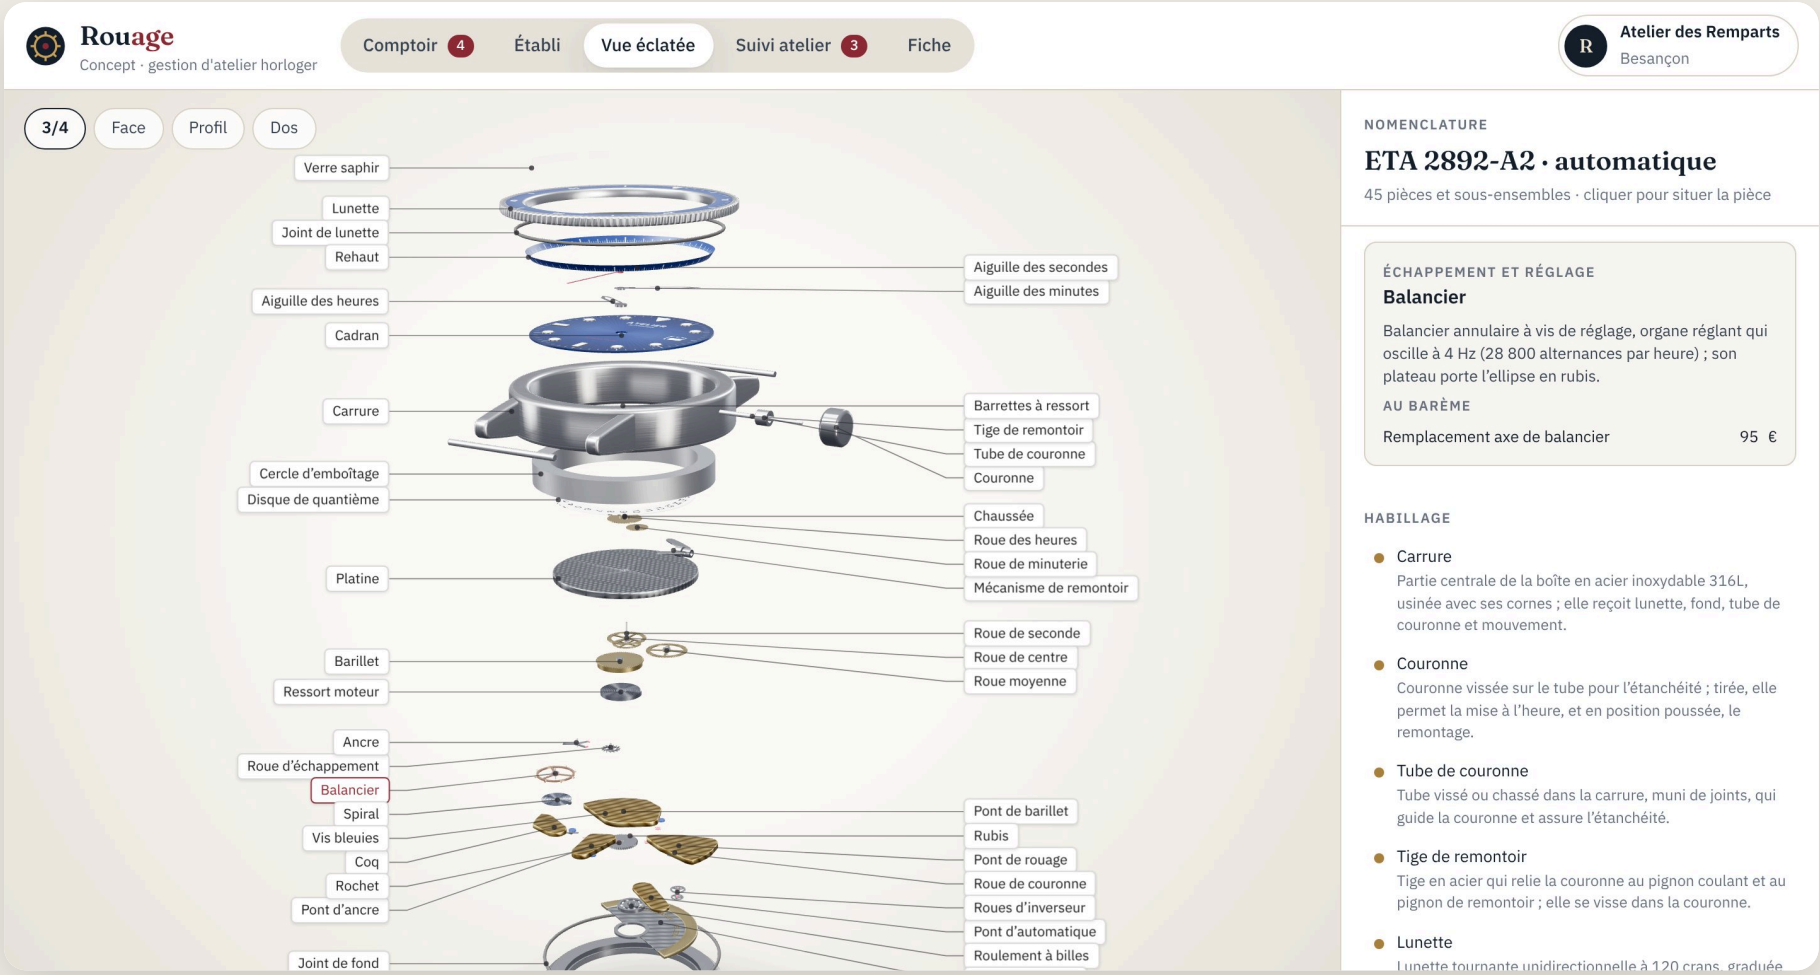

Chaque montre suivie, du comptoir à la restitution

Devis sans réponse, fournitures attendues, retour du SAV de marque, montres prêtes non retirées : ce qui demande une action ressort chaque matin. Le client suit sa montre et accepte son devis depuis son téléphone.

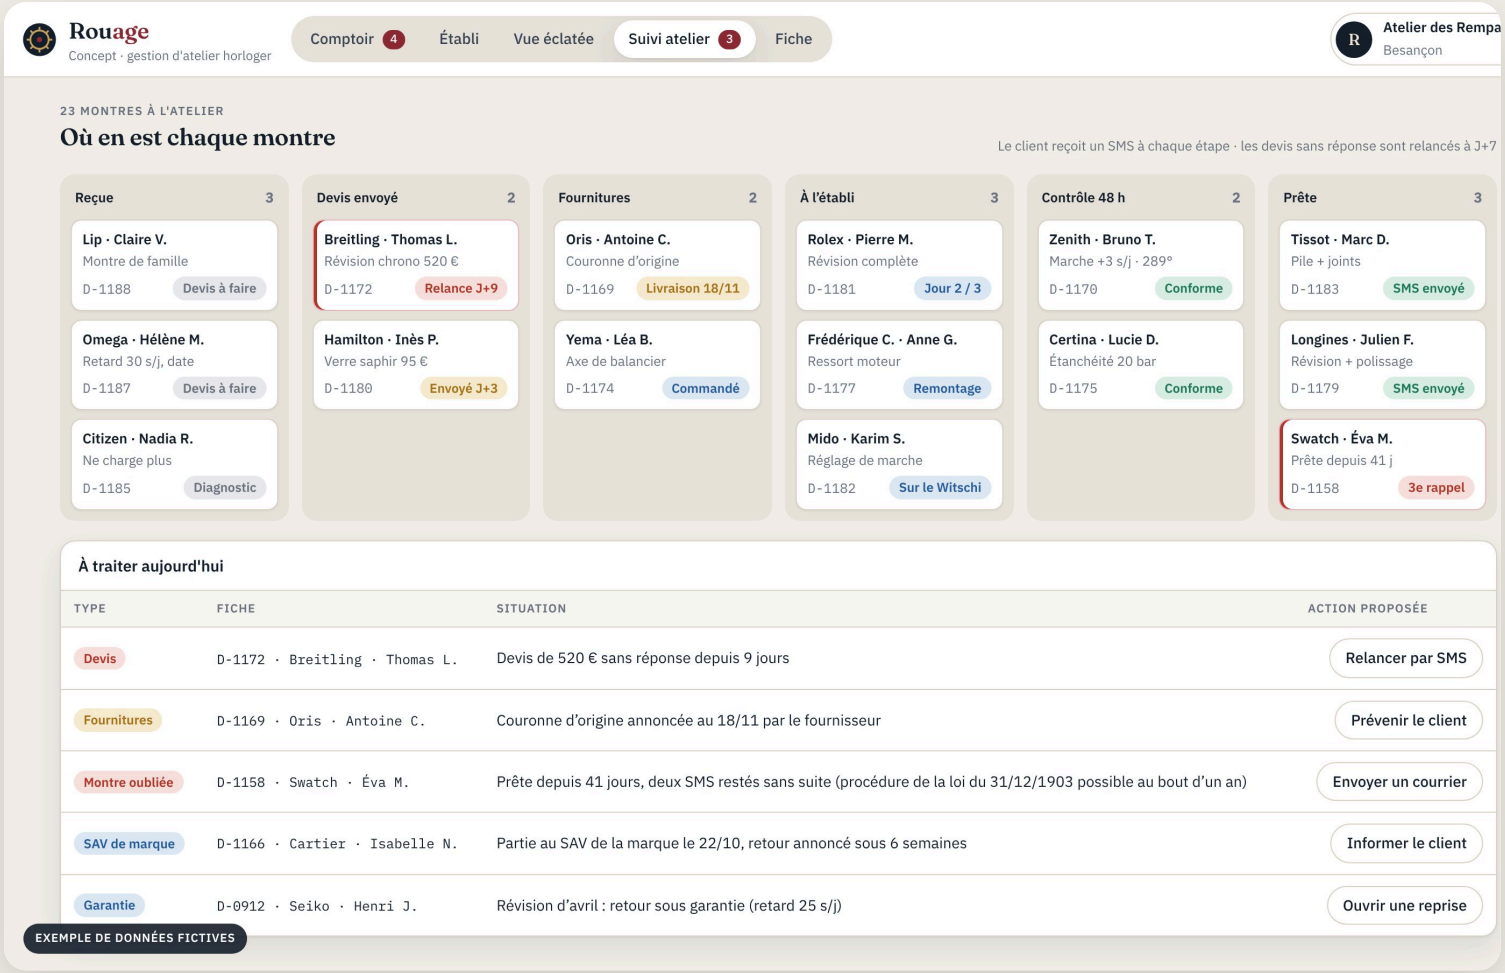

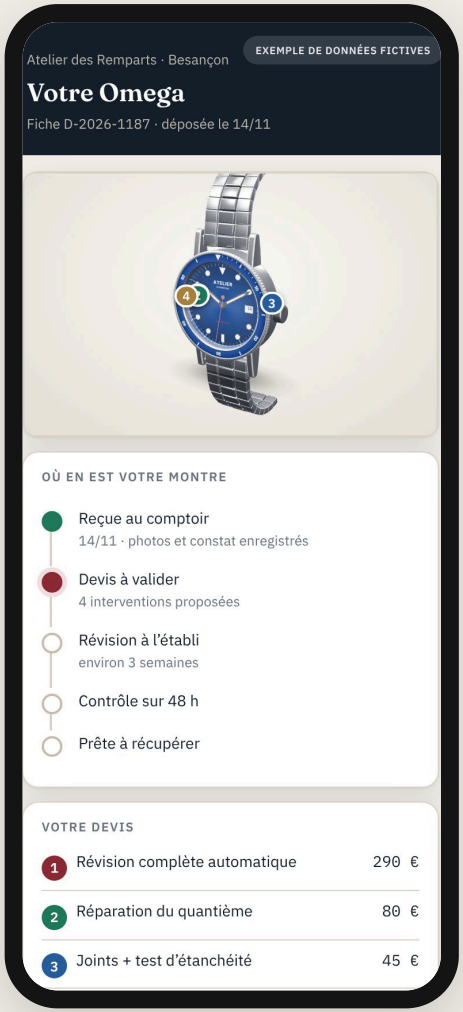

La fiche d'intervention, mesures à l'appui

Marche sur quatre positions, amplitude et écart de repère avant et après révision, tolérance chronomètre, interventions, fournitures et garantie : une fiche claire à remettre avec la montre.

Rouage
Concept · gestion d'atelier horloger

Comptoir 4 | Établi | Vue éclatée | Suivi atelier 3 | Fiche

Atelier des Remparts
Besançon

FICHE D'INTERVENTION · ATELIER DES REMPARTS, BESANÇON

Omega · Plongée automatique

Hélène Marchal · déposée le 14/11/2026 · restitution prévue le 05/12/2026

D-2026-1187
À l'établi
Horloger : Mathieu R.

MONTRE

Marque	Omega
Type	Plongée, 41 mm, acier
N° de série	•••• 4418
Complications	Date
Étanchéité	30 bar annoncés

MOUVEMENT

Calibre	ETA 2892-A2
Type	automatique
Fréquence	28 800 alt/h · 4 Hz
Réserve	42 h
Rubis	21
Certification	Chronomètre (tolérance −4/+6 s/j)

CONSTAT AU DÉPÔT

Retard d'environ 30 s par jour, la date ne change plus à minuit.

Rayures d'usage sur la lunette, verre intact, bracelet acier complet (2 maillons à part).

Laissé avec : Boîte, 2 maillons

MESURES AU CHRONOCOMPARATEUR (avant → après révision, tolérance -4/+6 s/j)

POSITION	MARCHE AVANT	MARCHE APRÈS	AMPLITUDE AVANT	AMPLITUDE APRÈS
Cadran haut (CH)	-31 s/j	+2 s/j	212°	291°
Cadran bas (CB)	-26 s/j	+3 s/j	205°	287°
6 h en haut	-38 s/j	+5 s/j	188°	262°
9 h en haut	-34 s/j	+1 s/j	190°	266°
Écart de repère	1,8 ms	0,3 ms	Étanchéité après : 10 bar, conforme	

PIÈCES CONCERNÉES



INTERVENTIONS

1 Révision complète automatique	À faire	290,00 €
2 Réparation du quantième	À faire	80,00 €

FOURNITURES